



Низкочастотные прямоугольные соединители для печатного и объемного монтажа.


Low-frequency rectangular connectors for printed and point to point circuits.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

SPECIFICATIONS

Количество контактов	8,10,30,40,60
Рабочее напряжение, В		
при шаге 2,5 мм	250
при шаге 3,75 мм	400
Сила электрического тока на один контакт, А		
при шаге 2,5 мм	1
при шаге 3,75 мм	2
Сопротивление контактов, МОм	10
Сопротивление изоляции, МОм	5000
Температура, °С	-60 ÷ +100
Покрытие контактов:		
CH051, CH053	серебро (6P0.364.006 ТУ)
CH052, CH054	золото (ИЩ0.364.032 ТУ)


Number of contacts	8,10,30,40,60
Modified voltage, V		
at pitch 2,5 mm	250
at pitch 3,75 mm	400
Current per one contact, A		
at pitch 2,5 mm	1
at pitch 3,75 mm	2
Contact resistance, mΩ	10
Insulation resistance, MΩ	5000
Temperature, °C	-60 ÷ +100
Contacts plating:		
CH051, CH053	silver (6P0.364.006 TU)
CH052, CH054	gold (ИЩ0.364.032 TU)

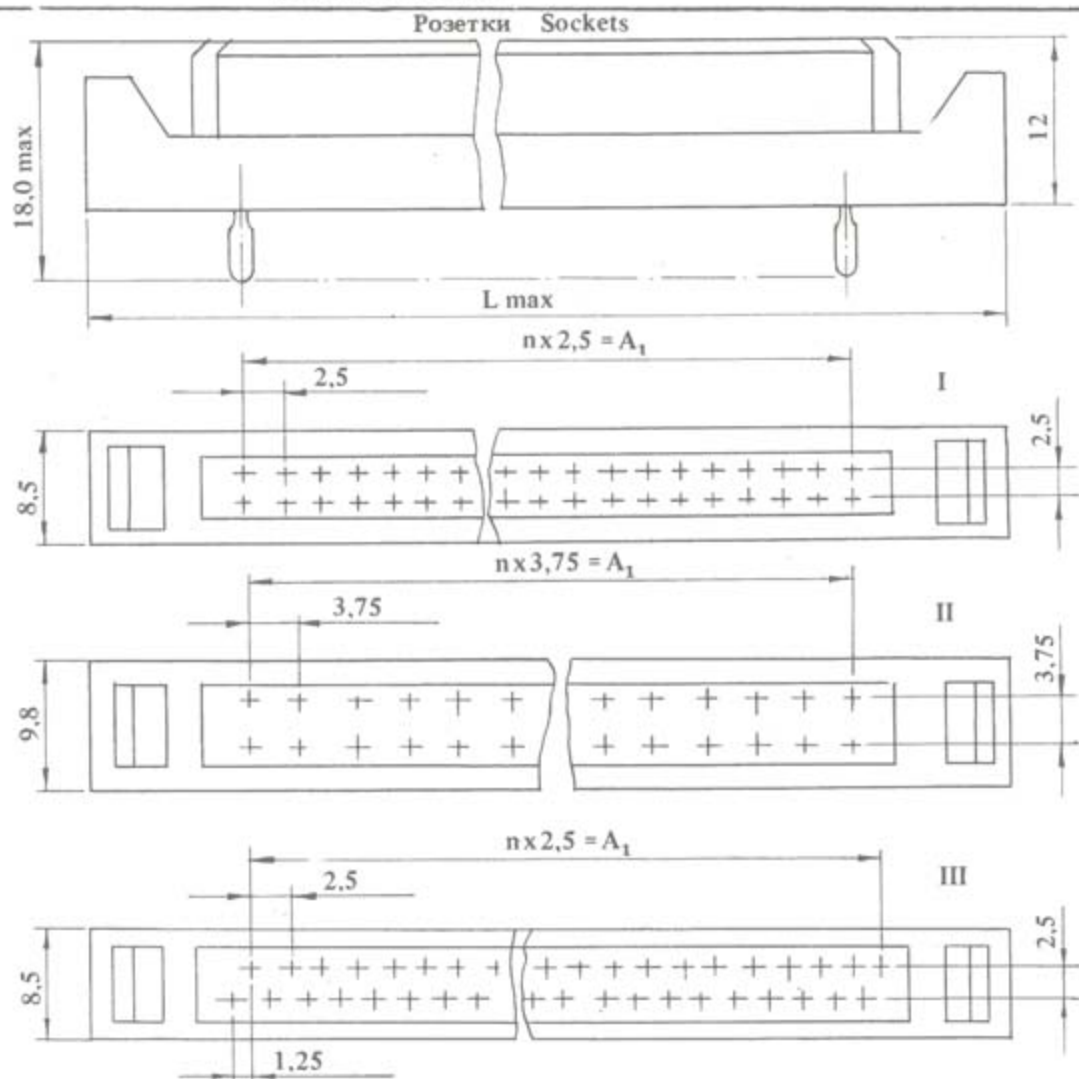


Розетки Sockets

		A_1	L max	n
СН053/54/-8/30x9P-2	I	7,5	30	3
СН053/54/-10/38x10P-2	II	15,0	37,5	4
СН051/52/-30/59x9P-2	III	35,0	58,5	14
СН051/52/-40/71x9P-2		47,5	71	19
СН053/54/-60/95x9P-2	I	72,5	95	29
СН051/52/-20/46x9P-2	III	22,5	46	4
СН051/52/-4/26x9P-2		2,5	26	1
СН053/54/-20/45x9P-2	I	22,5	45	9
СН053/54/-20/56x10P-2	II	33,75	56,0	9

Вилки Plugs

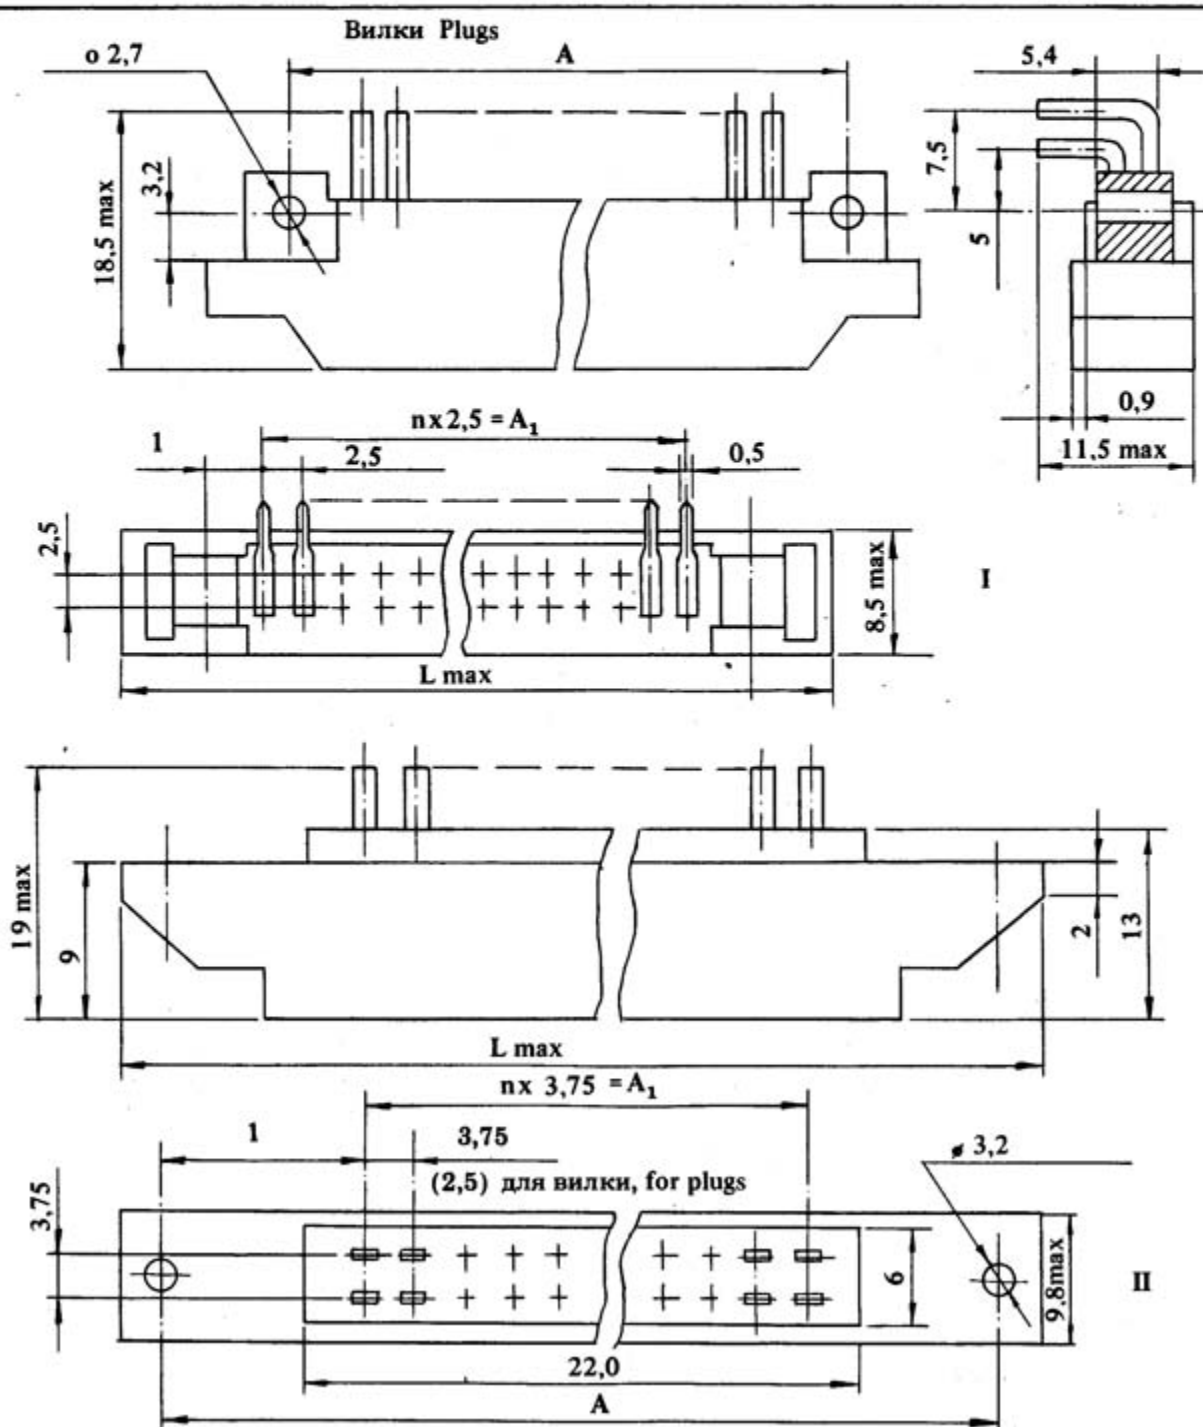

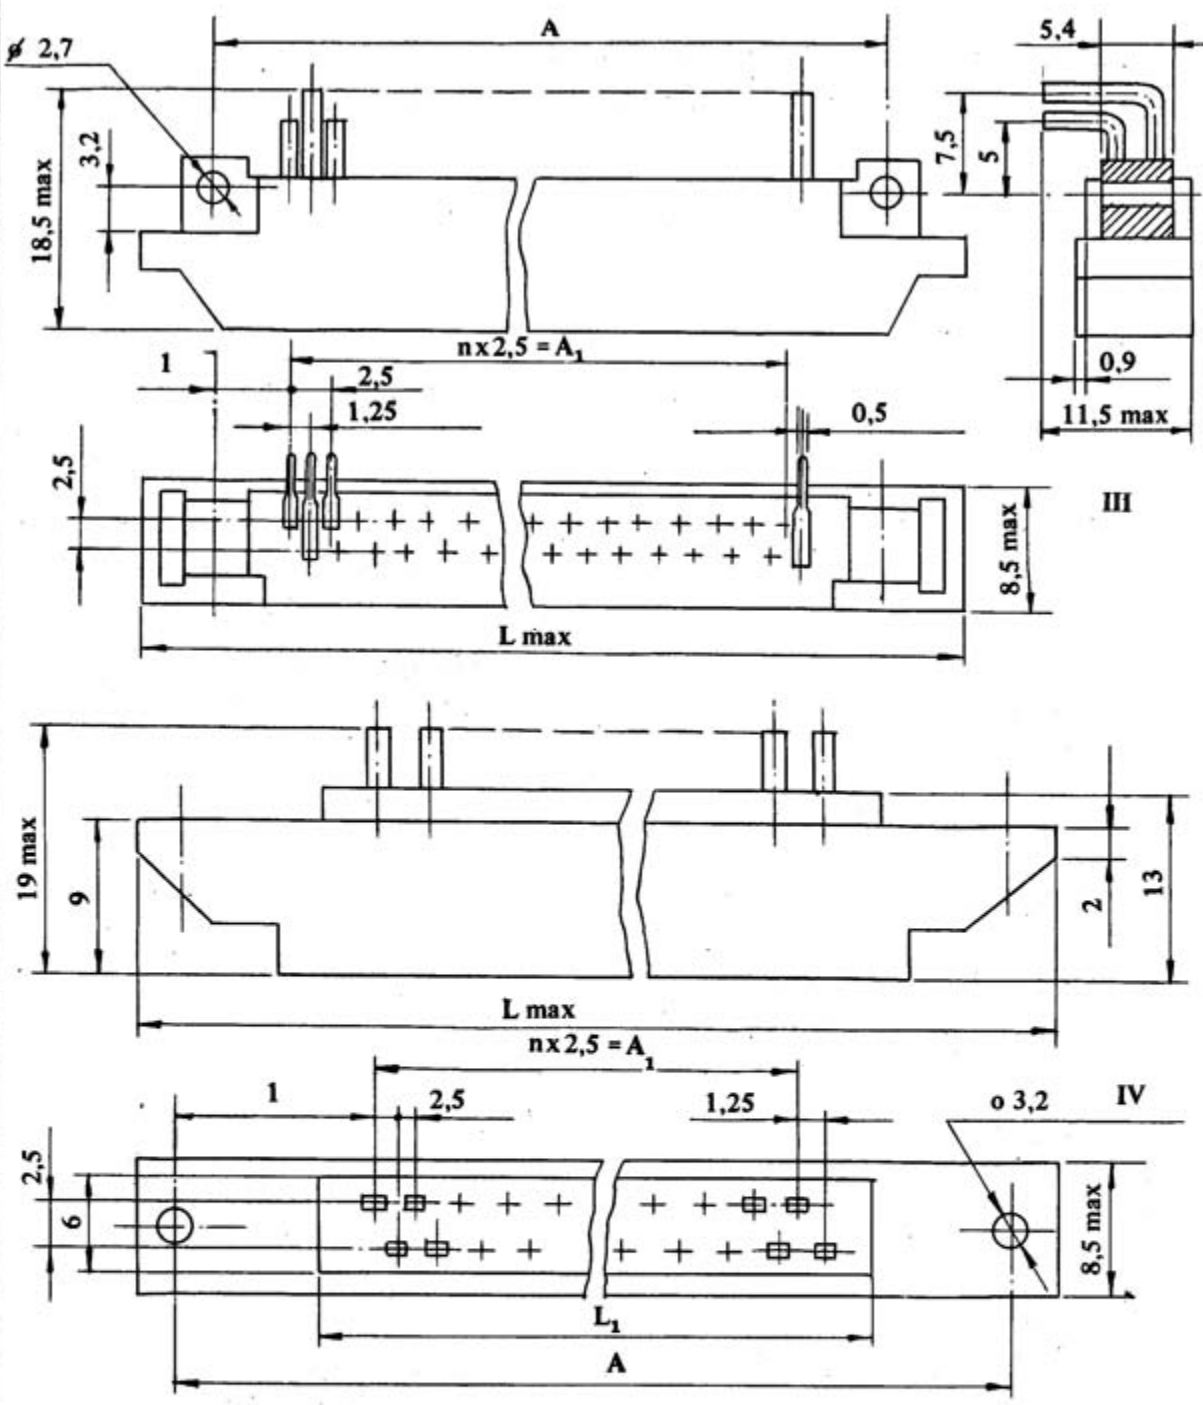

		A	A ₁	L max	I	n
CH053/54/-8/28x9B-23	I	16,0	7,5	27	4,25	3
CH053/54/-10/48x10B-14	II	41,5	15,0	48,0	13,25	14
CH051/52/-30/56x9B-23	III	44,5	35,0	55,5	4,125	14
CH051/52/-40/69x9B-23		57,0	47,5	68,0	4,125	19
CH053/54-60/93x9B-23	I	81,0	72,5	92,0	4,25	29
CH051/52/-20/57x9B-14	IV	50	22,5	56,5	13,125	9
CH051/52/-4/37x9B-14		30	2,5	36,5	13,125	1
CH053/54/-20/57x9B-14	II	49,0	22,5	55,5	13,25	9
CH053/54/-20/67x10B-14	II	60,5	15,00	48,0	13,25	9

